

Selection Extra

Selection Extra – современная серия красок широкого спектра применения. Краски этой серии можно использовать практически для любого типа печатного оборудования, в том числе печати с переворотом, для печати практически по всем видам впитывающих основ. Они не содержат минеральных масел, сформулированы на возобновляемом сырье. Эта серия характеризуется очень высокой интенсивностью цвета.

Благодаря своей универсальности, **Selection Extra** особенно подходит для крупных предприятий с разнообразным парком печатного оборудования. Она позволяет достигать высокого качества при использовании одного универсального типа краски при печати по разным основам.

Основные характеристики:

- ✓ хорошая стабильность при печати
- ✓ очень хороший раскат на цилиндрах
- ✓ хороший баланс краска / вода
- ✓ очень высокая интенсивность цвета
- ✓ хорошая стойкость к истиранию
- ✓ быстрое высыхание
- ✓ подходит для печати с бесспиртовым увлажнением


Благодаря низкому пылению, эта серия может использоваться как на высокоскоростных печатных машинах, так и для двухсторонней печати с переворотом.

Серия **Selection Extra** соответствует требованиям стандарта ISO-Norm 2846-1. Её интенсивность и четкость растровой точки соответствует требованиям стандарта ISO-Norm 12647-2 относительно свойств красок, а также позволяет полностью достигнуть нейтрального баланса по серому.

Рекомендуем проводить предварительные испытания

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.

СВОЙСТВА

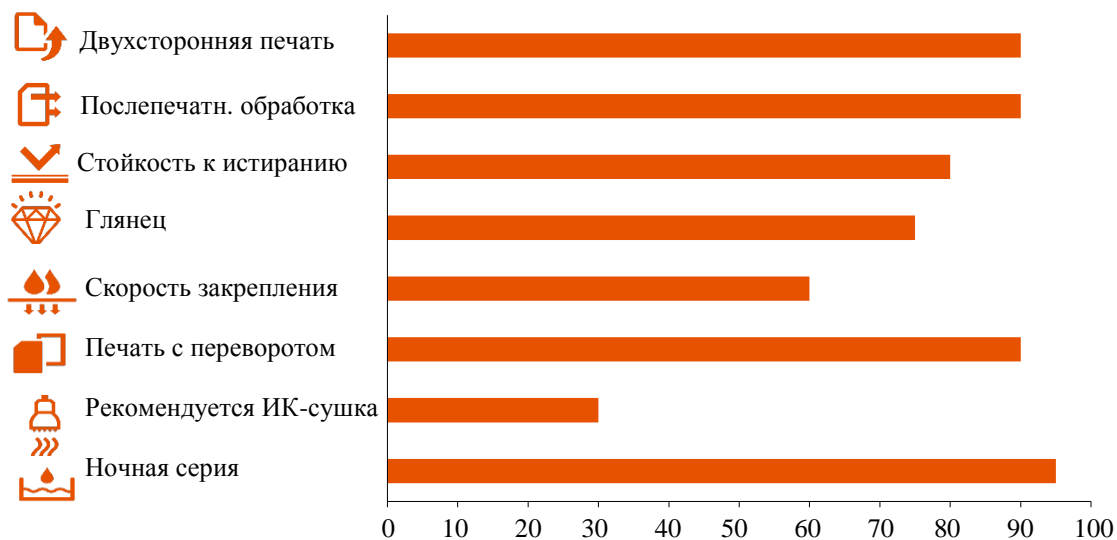

СТОЙКОСТЬ

Название краски		Светостойкость	Прозрачность	Стойкость		
				к спирту	к нитролаку	к щелочам
Yellow	129545	5	+	+	+	
Magenta	129546	5	+	+	-	
Cyan	129547	8	+	+	+	
Black	129548	8	-	-	+	
Black*	130169	8	-	+	+	

* - стойкость ко всему

+ = обладает данным свойством

- = не обладает данным свойством

ДОБАВКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Добавки	Номер	Дозировка
Печатное масло	071	Макс. 5 %
Разбавитель	455	Макс. 5 %
Печатный гель	348	Макс. 6 %
Вязкий сиккатив	2001	Макс. 3 %

Рекомендуем проводить предварительные испытания

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.

www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67